

	Rug	Zitting	Armen	Relaxstelsysteem
Polyether kwaliteiten	Vormschuim 50 kg / m ³	Vormschuim 50 kg / m ³	Polyether 38 kg / m ³	
Materialen	Staal	Staal met zig zag vering	Houten plaatmateriaal	Staalplaat 5 mm dik
Beitskleuren	Blank, E-50, Kersen, Zwart, Noten, Elzen en Rosewood			

RELAXFAUTEUIL

De uitklapbare voetensteun en de verstelbare rugleuning zijn onafhankelijk van elkaar te bedienen. Bij het uitklappen van de voetensteun komen zitting en rugleuning in een iets meer achteroverhellende positie waardoor een uitermate comfortabele zithouding bereikt wordt. Het verstellen van de rugleuning is mogelijk zonder de voetensteun uit te klappen. Ook kan de rugleuning in elke positie worden gebracht nadat de voetensteun is uitgeklaapt. Het bovenste deel van de rugleuning, waar het hoofd tegen rust, kan van achter naar voor worden versteld (topswing) waardoor het hoofd in elke positie aangenaam wordt ondersteund.

Standaard wordt de fauteuil geleverd met een manuele bediening d.m.v. een gasveer en als optie met twee motoren; één voor de voetensteun en één voor de rugleuning, onafhankelijk werkend van elkaar. De bedieningstoetsen zijn opgenomen in een handunit die door een spiraalsnoer met de fauteuil verbonden is; bedieningstoetsen in de armleuning is als optie mogelijk.


Wij kunnen dit model aanpassen in zithoogte, zitdiepte en voetkleplengte (zie achterzijde van dit informatieblad).



Ancona 50



Ancona 83

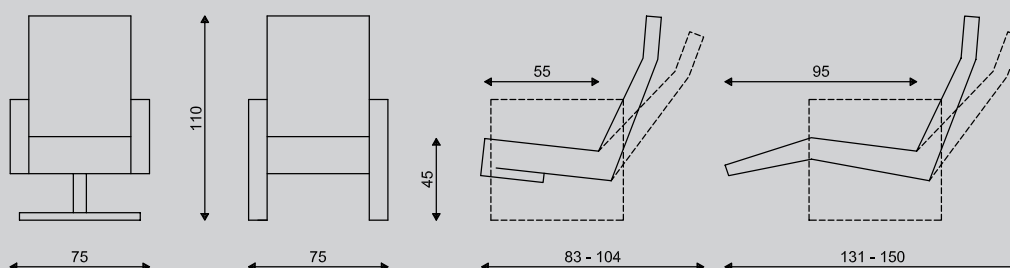

Geringe afwijking in maten voorbehouden

	voet 21 - 22 - 23 - 27	voet 25	voet 45	arm 50	voet 83 - 84 - 85
2 - Motorig systeem (gasveer komt te vervallen)	O	O	O	O	O
Stroomvoorziening via trafo bij elektrisch bediend systeem	S	S	S	S	S
Stroomvoorziening via accu bij elektrisch bediend systeem	O	O	O	O	O
Bedieningsunit motoren aan spiraalsnoer (links voorstaand) bij elektrisch bediend systeem	S	S	S	S	S
Bedieningstoetsen motoren in armleuning (links voorstaand)	O	O	O	O	O
Motorbediening aan andere zijde (bij unit met spiraalsnoer) (standaard is linksvoorstaand)	O	O	O	O	O
Bediening gasveer andere zijde (standaard is linksvoorstaand)	O	O	O	O	O
Extra zakje motorbediening	O	O	O	O	O
Opblaasbare lendensteun	O	O	O	O	O
Zitdiepte aanpassing (-2 cm of +2 cm)	O	O	O	O	O
Voetklep verlenging (+4 cm)	Zie onderstaande tabel	Zie onderstaande tabel	Zie onderstaande tabel	Zie onderstaande tabel	Zie onderstaande tabel
Leermetrage	5,60 m²	5,60 m²	6,10 m²	6,30 m²	5,60 m²
Stofmetrage	4,20 mtr	4,20 mtr	4,70 mtr	4,70 mtr	4,20 mtr

O = Optie

S = Standaard

- = Niet mogelijk

Maataanpassingen	voet 21 - 22 - 23 - 27		voet 25 - 45		arm 50		voet 83 - 84 - 85	
	Gasveer / Elektrisch	Voetklepverlenging	Gasveer / Elektrisch	Voetklepverlenging	Gasveer / Elektrisch	Voetklepverlenging	Gasveer / Elektrisch	Voetklepverlenging
Zithoogte aanpassen +5 cm	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Zithoogte aanpassen +4 cm	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Zithoogte aanpassen +3 cm	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Zithoogte aanpassen +2 cm	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✓	✓
Zithoogte 45 cm (standaard)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Zithoogte aanpassen -2 cm	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗
Zithoogte aanpassen -3 cm	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
Zithoogte aanpassen -4 cm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
Zithoogte aanpassen -5 cm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗